



Инструкция по получению LOG файла с кинопроектора NEC

Для подключения компьютера к проектору необходимо:

1. Установить на компьютер программу коммуникатор.
2. Подключить один конец сетевого (EtherNet) кабеля к проектору
3. Включить проектор и зажечь лампу (минимальный ток)
4. Подключить другой конец сетевого (EtherNet) кабеля к компьютеру
5. Подвести курсор мыши к правому нижнему углу экрана и выбрать иконку с двумя мониторами(сетевое подключение)
6. Нажав правую кнопку мыши выбрать «Открыть папку “Сетевые подключения”»
7. В открывшемся окне выбрать иконку «Подключение по локальной сети»
8. Нажав правую кнопку мыши выбрать в меню пункт “Свойства»
9. Подводим курсор мыши к подпункту “Протокол интернета (TCP IP)”
10. Нажать левую кнопку мыши , а затем нажать кнопку СВОЙСТВА(левой кнопкой мыши)
11. Затем в новом окне левой кнопкой мыши выбрать «Использовать следующий IP адрес»
12. Меняем IP адрес нашего компьютера IP : 192.168.X.140 (где X-номер зала, в котором установлен данный проектор в Вашем кинотеатре) SubNet Mask 255.255.255.128
13. Запустить программу DCC (Digital Cinema Communicator) последней версии.
14. Ввести IP-адрес 192.168.X.133 если в Вашем кинотеатре установлен сервер Dolby или 192.168.X.134, если у Вас сервер DoReMi (где X-номер зала, в котором установлен данный проектор в Вашем кинотеатре), затем нажать “Apply” и ОК.
15. Затем нажав в верхнем меню стрелку вправо, выбрать кнопку “INFO”
16. Нажмите кнопку “Save Information”:

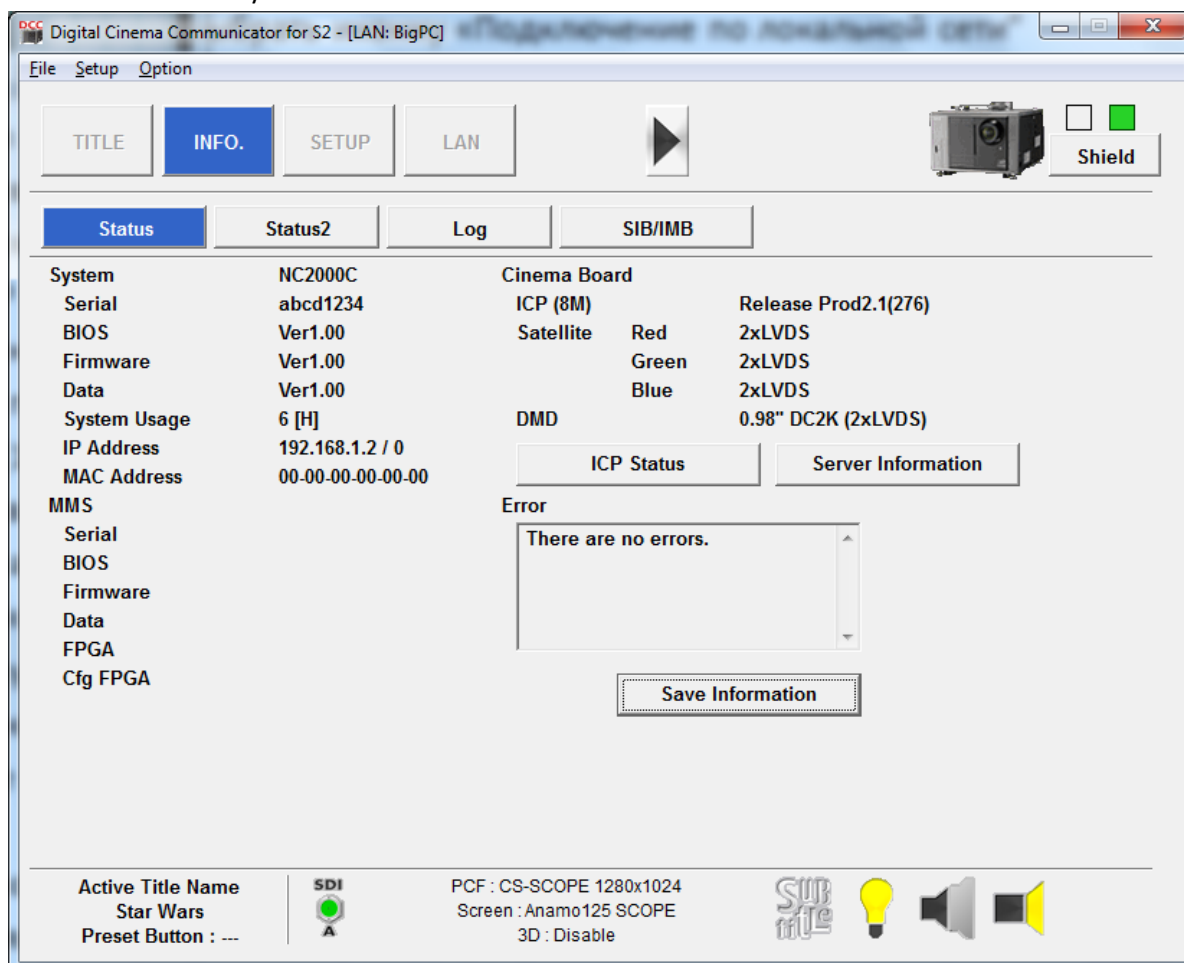

17. Установите «галку» напротив надписи “Include Usage Reset Log”. Выберите период 30 дней минимум:



Log Filter Setting

Include Usage Reset Log

Date Filter (UTC)

Today From 2011/01/31 To 2011/01/31

7days From 2011/01/24 To 2011/01/31

30days From 2011/01/01 To 2011/01/31

Manual

From 31.01.2011 To 31.01.2011

Save Cancel

18. Нажав кнопку “Save”, укажите путь, куда сохранить LOG файл.
19. Сохраненный LOG файл отправьте по E-mail: service@ackgroup.ru и info@ackgroup.ru .
20. Позвоните в московский офис по телефону +7 (495)510-2550 и уточните дошел ли Ваш LOG файл.
21. Оставьте контактные телефоны для обратной связи и ожидайте результатов.
22. С Вами свяжутся сразу после прихода результатов экспертизы LOG файла из NECa.
23. После прихода результатов экспертизы будет принято решение о дальнейших действиях по устранению неисправностей.